

Ленты

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Единый адрес для всех регионов: kxh@nt-rt.ru || www.k-flex.nt-rt.ru



Самоклеящаяся лента из вспененного каучука K-FLEX ST, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции K-FLEX ST.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		3000 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От + 5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +93 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
15 мм	10 м	80 роликов
50 мм	10 м	24 ролика
50 мм	15 м	12 роликов
100 мм	10 м	12 роликов



Самоклеющаяся лента из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, на одну сторону которой нанесен специальный высокотемпературный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции K-FLEX SOLAR HT.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		3000 мкм
Тип клеевого слоя		Высокотемпературный акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +150 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	15 м	12 роликов




Самоклеющаяся лента из вспененного каучука K-FLEX ECO, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции K-FLEX ECO.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		3000 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +93 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	15 м	12 роликов



Лента из вспененного каучука K-FLEX AIR или K-FLEX AIR METAL самоклеющаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции K-FLEX AIR и K-FLEX AIR METAL.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		3000 мкм
Тип клеевого слоя		Клей HOT MELT (клей на основе синтетического каучука)
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -30 °С до +80 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
AIR 50 мм	15 м	12 роликов
AIR 100 мм	10 м	12 роликов
AIR 50 мм	15 м	12 роликов
AIR 75 мм	15 м	8 роликов
AIR 100 мм	15 м	6 роликов

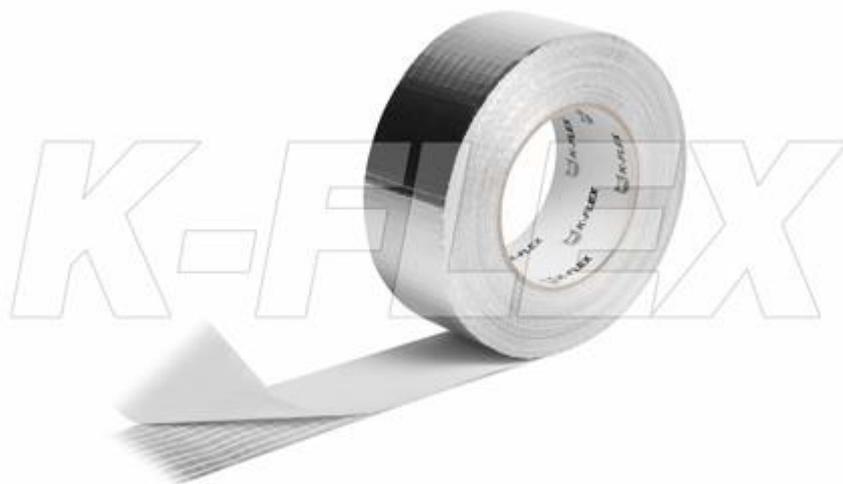

K-FLEX ALU AA 130

Лента алюминиевая самоклеящаяся K-FLEX ALU AA 130 изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для проклейки швов изделий с алюминизированными покрытиями ALU, METAL.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		70 мкм
Толщина основы		35 мкм
Толщина клеевого слоя		35 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Прочность на разрыв		40 Н/25 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности		18 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -35 °С до +120 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	50 м	24 ролика

75 мм	50 м	16 роликов
100 мм	50 м	12 роликов

K-FLEX AR 107

Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся K-FLEX ALU AR107 изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем и армированная тканевыми волокнами, предназначена для проклейки швов изделий с алюминизированными покрытиями METAL.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		83 мкм
Толщина основы		43 мкм
Толщина клеевого слоя		40 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Прочность на разрыв		100 Н/25 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности		15 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -30 °С до +120 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	50 м	24 ролика



4-х слойная самоклеящаяся лента K-FLEX AL CLAD на основе алюминиевой фольги и полимерного материала, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений защитного покрытия K-FLEX AL CLAD.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		120 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +100 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
25 мм	50 м	1 ролик
35 мм	50 м	1 ролик
50 мм	50 м	1 ролик
75 мм	50 м	1 ролик
100 мм	50 м	1 ролик



Самоклеющаяся лента на основе алюмин K-FLEX IC CLAD, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений защитного покрытия K-FLEX IC CLAD.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		240 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -20 °С до +120 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	25 м	4 ролика
100 мм	25 м	4 ролика



Самоклеящаяся лента ПВХ АТ 070 изготавливается из пластифицированного ПВХ с клеевым слоем на основе натурального каучука, предназначена для герметизации швов теплоизоляционных изделий и защитных систем.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		130 мкм
Толщина основы		110 мкм
Толщина клеевого слоя		20 мкм
Тип клеевого слоя		Клей на основе натурального каучука
Прочность на разрыв		20 Н/ 10 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности		4,5 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +125 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
25 мм	25 м	12 роликов
38 мм	25 м	24 ролика
50 мм	25 м	18 роликов



Самоклеющаяся армированная клейкая лента K-FLEX DUCT TAPE (TPL) состоит из специализированной полиэтиленовой основы, армированной тканевыми волокнами, на которую нанесен каучуковый клеевой слой. Ленты выпускаются двух цветов – серого и черного.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		160 мкм
Толщина основы		—
Толщина клеевого слоя		—
Тип клеевого слоя		Клей HOT MELT (клей на основе синтетического каучука)
Прочность на разрыв		75 Н/25 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности		16 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа		От + 5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -20 °С до +60 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
48 мм	50 м	24 ролика



Виниловая эластичная лента, предназначена для покрытия предварительно изолированных труб, обеспечивает защиту изоляционных материалов от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений. Небольшие размеры рулона, помогают осуществлять монтаж даже в труднодоступных местах.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		100 мкм
Толщина основы		—
Толщина клеевого слоя		—
Тип клеевого слоя		без клеевого слоя
Прочность на разрыв		3 Н/ 5 см
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности		—
Диапазон температур монтажа		От + 5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +70 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
100 мм	25 м	50 роликов

4-х слойная самоклеящаяся лента K-FLEX WHITE CLAD на основе алюминиевой фольги и полимерного материала белого цвета, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназначена для герметизация клеевых швов и соединений защитного покрытия K-FLEX WHITE CLAD.

Характеристика		Показатель
Общая толщина		120 мкм
Тип клеевого слоя		Акриловый клей на основе растворителя
Диапазон температур монтажа		От +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)		от -40 °С до +100 °С
Ширина	Длина	Кол-во в транспортной коробке
50 мм	50 м	1 ролик
75 мм	50 м	1 ролик

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: kxh@nt-rt.ru || www.k-flex.nt-rt.ru